



Téléphones IP

D375

Manuel Utilisateur Simplifié

Version 1.4 du 18/03/2022

I Avant-propos

Ceci est une documentation simplifiée sur le fonctionnement des téléphones IP installés par ADN Systèmes dans le cadre de ses installations de téléphonie. Les remontées des utilisateurs pour faire évoluer cet document sont appréciées.

Certaines touches ou fonctionnalités peuvent différer d'un modèle à un autre, d'un client à un autre. Les configurations personnalisées (pilotage, répondeur, etc.) peuvent donc considérablement varier à chaque client et les configurations spécifiques ne figureront donc pas obligatoirement dans ce document.

I Suivi de versions

- Version 1.0 du 08/04/2020 – Document initial
- Version 1.1 du 24/12/2020 – Correction de la mise en page.
- Version 1.2 du 28/12/2020 – Ajout de procédure pour simplifier le transfert d'appel pour les combinés Snom via les touches programmées et d'interception des appels
- Version 1.3 du 28/12/2020 – Liste des fonctionnalités additionnelles possible et ajout des star codes

I Fonctionnalités

Liste des fonctionnalités disponibles liées à la configuration de votre environnement.

- Répondeur avec ou sans la possibilité de laisser un message
- Activation du répondeur planifié sur horaire
- Activation du répondeur par touche programmée (ou numéro d'appel).
- Répondeur exceptionnel avec activation manuelle par touche programmée (ou numéro d'appel)
- Transfert sur un numéro externe programmable.
- Standard Vocal Interactif.

I WAZO STAR CODES

Ensemble de fonctions par code de composition

Le symbole point « . » indique qu'il faut ajouter le numéro de l'extension à atteindre. Par exemple, pour une interception d'appel, composer le « *83100 » permettra d'intercepter le poste 3100.



L'ensemble de ces fonctions sont généralement « cachées » derrière les touches programmées de vos combinés et ne sont fournis qu'à titre informatif. Par exemple, une touche programmée avec l'information d'occupation (BLF), vous permettra d'intercepter le poste qui sonne (le voyant d'occupation clignote) – ce qui sera équivalent à l'appel de la fonction *8.

Extension	Description	Commentaires
*0	Raccrocher	
*1.	Transfert aveugle	
*2.	Transfert supervisé	
*3.	Enregistrement d'appel en ligne	Inactif par défaut
*8.	Interception d'appel	
*9.	Créer un enregistrement sonore	Inactif par défaut
*10.	Statut du téléphone	
*11.	Téléphoner par extension	
*20	Désactiver tous les renvois d'appel	
*21	Activer le renvoi d'appel inconditionnel	
*22	Activer le renvoi d'appel sur non-réponses	
*23	Activer le renvoi d'appel sur occupation	
*25	NPD / DND (Ne Pas Dé ranger)	Préférer la touche sur le combiné
*26	Extension d'enregistrement d'appel	Inactif par défaut
*27	Filtrage des appels entrants	
*30	Connexion / Déconnexion agent	Nécessite les fonctionnalités des files d'attente
*31	Connecter un agent	Nécessite les fonctionnalités des files d'attente
*32	Déconnecter un agent	Nécessite les fonctionnalités des files d'attente
*34	Ecouter les appels en ligne	Nécessite les fonctionnalités des files d'attente
*36	Extension d'accès à l'annuaire	
*37	Filtrage Patron/Secrétaire	
*40	Activer / désactiver le basculement d'achèvement d'appel	

*50	Entrer ou sortir d'un groupe d'appel	Pilotage - Nécessite une configuration spécifique
*90	Activer / Désactiver le basculement de la messagerie vocale	
*90.	Activer / Désactiver la messagerie vocale de l'utilisateur	
*92	Supprimer tous les messages vocaux de l'utilisateur	
*92.	Supprimer la messagerie vocale de l'utilisateur spécifié	
*96.	Accès à la messagerie vocale d'un utilisateur spécifique	
*97.	Aller à la messagerie vocale spécifiée	
*98	Écouter la messagerie vocale de l'utilisateur	
*99.	Écouter la messagerie vocale par extension	
*664.	Appeler un groupe par ID	
*665.	Appeler une file d'attente par ID	Nécessite les fonctionnalités des files d'attente
*666.	Appeler un utilisateur par ID	
*667.	Appeler la salle de conférence par ID	
*700	Mettre un appel en attente	Préférer la touche du combiné
*701-750	Récupérer un appel en attente	Préférer les touches du combiné
*48378	Initialisation du téléphone	A n'utiliser qu'à la demande express du support
**3x100	Renvoi des appels vers le répondeur	X peut varier d'un client ou d'un site à l'autre
3x200.	Enregistrer le numéro de destination pour les renvoi	X peut varier d'un client ou d'un site à l'autre
**3x200	Activer/Désactiver le renvoi vers un numéro (préalablement enregistré)	X peut varier d'un client ou d'un site à l'autre
**#* ou **##	Redémarrer le combiné	A n'utiliser qu'à la demande express du support



I Téléphone D375

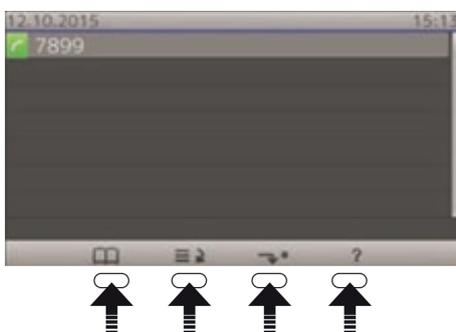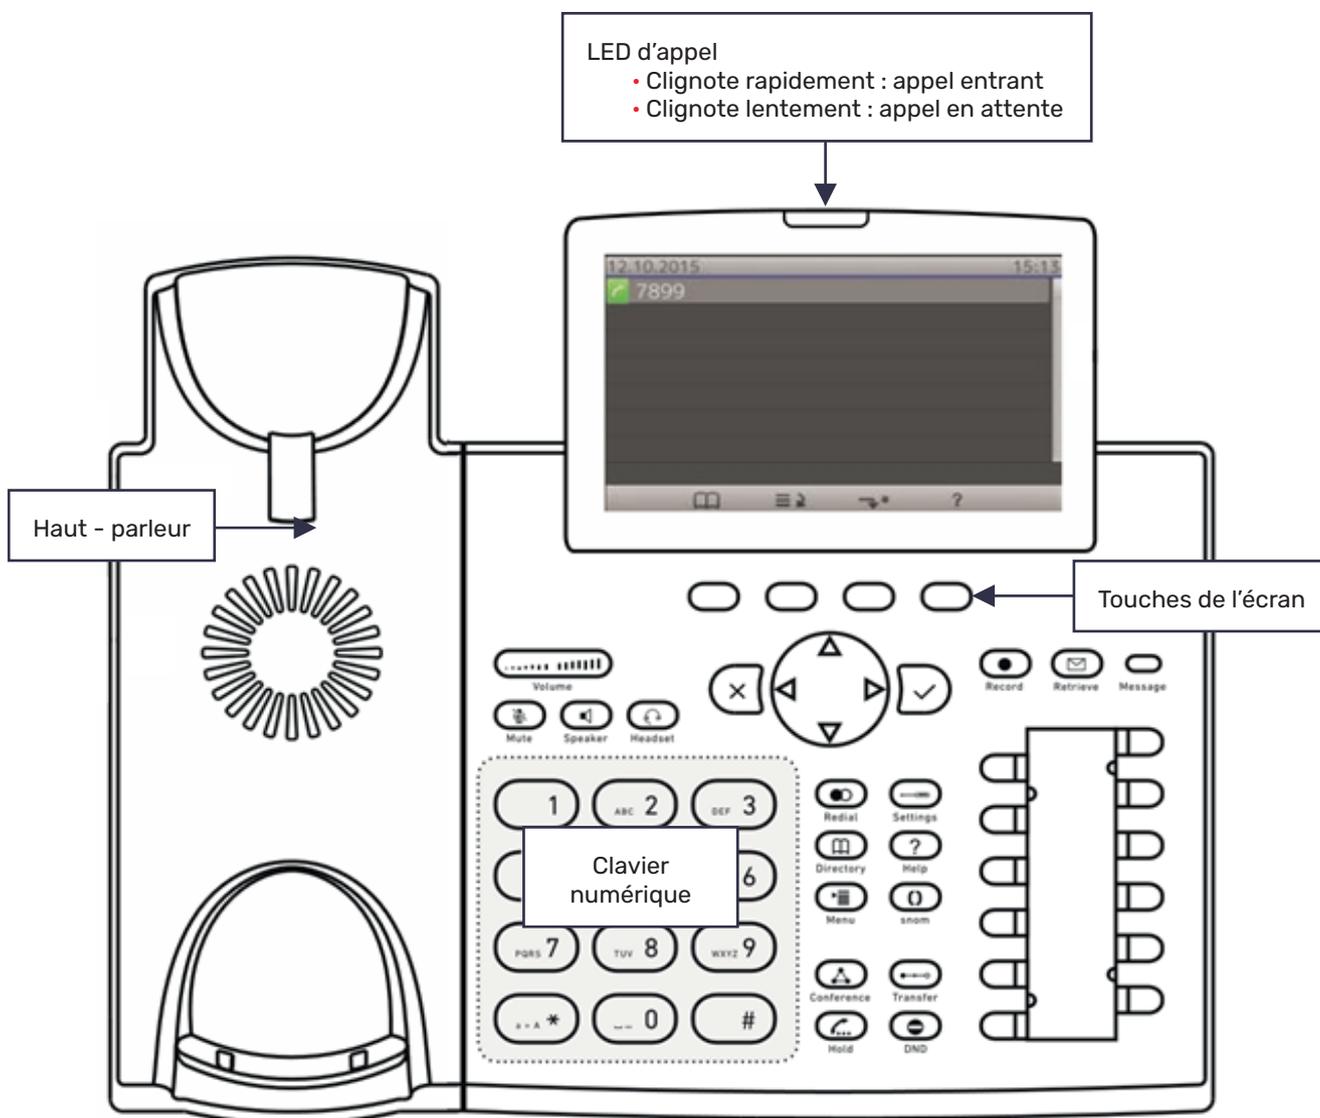

Appuyez sur les touches sous l'écran pour activer les différentes fonctions

- Annuaire interne
- Liste d'appels (reçus, passés, perdu)
- Renvoi d'appel
- Informations

Touches de contrôle audio



Ajuster le volume

- de la sonnerie quand le téléphone sonne
- du combiné ou du haut-parleur en appel



Mute/unmute le micro




Mode haut-parleur on/off



Mode casque on/off

Touches de navigation

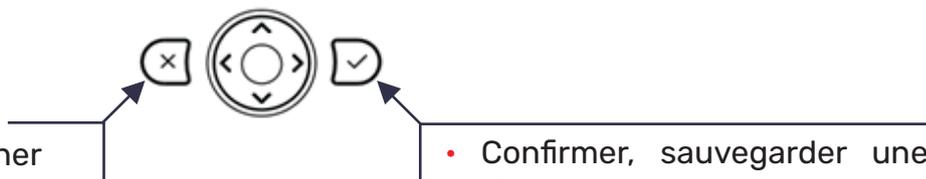

- Annuler une action, retourner sur l'écran précédent
- Terminer un appel en mode haut-parleur et en mode casque

- Confirmer, sauvegarder une action et retourner sur la page précédente
- Accepter un appel en mode haut-parleur et en mode casque



Naviguer vers le haut ou vers le bas dans les menus



Depuis l'écran : appels reçus



Naviguer : vers la gauche



Depuis l'écran : appels manqués



Naviguer : vers la droite

Touches de navigation



Messagerie

- la LED est allumée lorsqu'il y a un message
- Appuyez sur la touche pour écouter le(s) message(s)



Mode ne pas déranger on/off. Les appelants entendront la sonnerie occupée



Annuaire



Réglages



Transfert



Mettre en attente

I Fonctionnalités des touches

Touches à LEDs

Ces touches sont programmées selon les demandes de chaque client (imposé par le décisionnaire du client ou en fonction du besoin de chacun), elles n'ont pas toutes la même fonction et ne sont pas toutes disposées de la même façon

Pour les touches configurées avec des lignes internes, la LED correspondante pourra :

- Clignoter rapidement quand un appel arrive sur la ligne
- Clignoter de manière régulière quand la ligne effectue un appel
- Clignoter lentement lorsque la ligne sera en attente
- Sera éteinte quand la ligne ne sera pas occupée

Pour les touches correspondant à des actions (répondeurs personnalisés, pilotage, renvoi d'appel, etc.) la LED pourra :

- Être allumée lorsque l'action sera en cours
- Être éteinte lorsque l'action ne sera pas en cours

D'autres touches non programmables possèdent des LEDs :

-  Messagerie : a une LED rouge qui s'allumera lorsqu'il y aura un message dans la boîte de réception
-  Mute : a une LED rouge qui s'allumera lorsque le micro sera coupé
-  Haut-parleur : a une LED verte qui s'allumera lorsque le mode haut-parleur sera actif
-  Casque : a une LED verte qui s'allumera lorsque le mode casque sera actif

I Utilisation du téléphone

Effectuer un appel

Lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil, avec le nom du poste correspondant affiché, vous pouvez directement composer le numéro que vous souhaitez appeler, puis confirmer avec  OU décrochez le combiné.

Si vous voulez être en mode haut-parleur, composez le numéro souhaité puis confirmez avec .

Si vous utilisez le mode casque, composez le numéro souhaité puis confirmez avec .

Depuis l'historique (appels passés, manqués, reçus) :

- Appuyez sur  ou sur  , choisir la liste dans laquelle vous voulez chercher le numéro (appels passés, manqués, reçus) avec les flèches de gauche et de droite.
- Utilisez les flèches de navigations haut et bas pour choisir le numéro que vous souhaitez appeler.
- Confirmez avec .

Depuis l'annuaire :

- Appuyez sur  ou sur la touche  pour ouvrir l'annuaire.
- Utilisez les flèches haut et bas pour choisir votre destinataire.
- Confirmez avec .

Décrocher un appel

Vous pouvez décrocher un appel de différentes façons selon le matériel que vous utilisez, la manière la plus simple est de décrocher avec le combiné.

Si vous utilisez un casque, appuyez sur la touche .

Si vous utilisez le mode haut-parleur, appuyez sur la touche  OU .

Messagerie


La messagerie du téléphone n'est pas activée par défaut.

- Si vous avez un message audio de configuré, incluant vos horaires de fermetures, celui-ci fera office de messagerie et toute personne appelant votre numéro pourra alors laisser un message. Le bouton messagerie  s'allumera en rouge s'il y a un message, vous n'avez qu'à appuyer dessus pour l'écouter.
- Si vous n'avez pas de message audio de configuré, il y a la possibilité de mettre en place une touche d'activation de la messagerie, avec possibilité de créer vous-même un message. Cette option se fait à distance par votre administrateur téléphonie.

Mettre un appel en attente

Lorsque vous êtes déjà en ligne, et qu'un 2^{ème} appel arrive sur votre poste, vous avez la possibilité de mettre ce 2^{ème} appel en attente.

- Lorsque vous êtes en ligne et que vous recevez un autre appel, l'icône d'un téléphone vert apparaît comme ci-dessous :

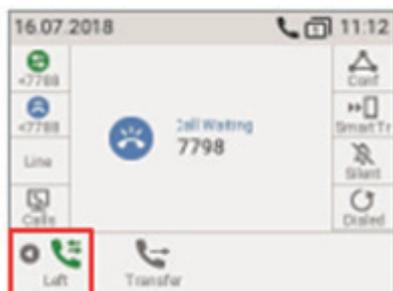

- Vous pouvez le transférer ou alors le mettre en attente en appuyant sur la touche la plus à gauche sous l'écran (touche correspondant au téléphone vert)
- Le menu au bas de l'écran vous permet désormais de pouvoir mettre l'appel en attente en appuyant sur la touche correspondant au symbole , soit la touche la plus à gauche sous l'écran.
- Une fois votre premier appel terminé, vous pouvez raccrocher en appuyant sur  et vous basculerez automatiquement sur l'appel mis en attente.
- **ATTENTION** : si vous appuyez 2 fois sur raccrocher, vous raccrocherez vos 2 appels
- **ATTENTION** : si vous appuyez 2 fois sur la touche mise en attente, vous basculerez de votre appel actuel à l'appel en attente.

Effectuer un transfert d'appel

Lorsque vous recevez un appel et que vous souhaitez le transférer, il existe 2 manières de faire :

- Un transfert aveugle est un transfert vers une autre extension sans préétablir un appel entre le premier destinataire et le destinataire final. L'appel est transféré à l'aveugle au destinataire final.
- En comparaison, un transfert supervisé est un transfert où avant d'être transféré au destinataire final, l'appel sera mis en attente et un second appel sera établi pour confirmer si le destinataire final souhaite prendre l'appel ou non. Ces deux appels sont ensuite fusionnés.
- Transfert supervisé N°1 :
 - Appuyez sur la touche  pour mettre l'appel en attente
 - Composez le numéro que vous souhaitez consulter
 - Valider avec 
 - Consultez la personne.
 - Si elle ne répond pas ou n'est pas disponible, vous pouvez raccrocher avec  puis reprendre votre appel
 - Transférer en appuyant deux fois sur la touche de transfert

- Transfert aveugle :
 - Appuyez sur la touche de transfert 
 - Composez le numéro
 - Validez avec 

Effectuer un transfert d'appel supervisé – procédure simplifiée.

Si vous disposez d'une touche programmée vers le destinataire de l'appel à transférer, il est alors possible de raccourcir la procédure en appuyant directement sur le bouton programmé pour mettre en pause l'appel entrant et contacter le destinataire. Si le destinataire prend l'appel, il suffit alors d'appuyer sur la touche transfert puis valider.

- décrocher l'appel entrant et parler à l'interlocuteur
- Appuyer sur la touche programmée liée au poste à joindre (l'appel entrant est en attente, et le poste du destinataire sonne)
- Consultez la personne.
 - Si elle ne répond pas ou n'est pas disponible, vous pouvez raccrocher avec  puis reprendre votre appel
- Transférer en appuyant deux fois sur la touche de transfert 

Intercepter un appel

Pour intercepter un poste qui sonne, vous devez soit connaître son numéro interne, soit disposer d'une touche programmée sur votre combiné.

- Si vous disposez d'une touche programmée, celle-ci clignote lorsque le poste sonne. Vous pouvez intercepter l'appel en appuyant sur le bouton programmé.
- Si vous ne disposez pas d'une touche programmée, vous devez connaître le numéro interne (ex 3100). Vous composez alors le *83100 (pour interception le poste 3100).

Listes d'appels

Lorsque vous appuyez sur la touche  de votre écran, vous avez accès aux listes d'appels. Vous pouvez ainsi consulter les numéros que vous avez appelés ou les numéros de ceux qui vous ont appelés. Par défaut, vous arrivez sur la page de tous numéros, appelés et appelant. Pour naviguer entre les pages, utilisez les flèches de navigations gauches et droites. Les noms des pages dans lesquelles vous vous trouvez s'affichent en haut de l'écran.

 Appelé :

Sur cette page, vous pourrez consulter tous les numéros que vous avez contactés.

 Perdu :

Sur cette page, vous pourrez consulter tous les numéros qui vous auront appelés sans que vous ayez décroché.

 Reçu :

Sur cette page, vous pourrez consulter tous les numéros qui vous auront appelés et auxquels vous aurez décroché.

Vous avez la possibilité d'éditer ces listes avec les 4 touches sous l'écran, elles correspondent chacune à une action :

- Détails  : vous permet de voir les détails de l'appelle (son numéro, l'heure d'appel)
- Trier  : vous permet de trier les appels par date ou par nom (par défaut ils sont triés par date)
- Supprimer  : vous permet de supprimer un appel
- Effacer  : vous permet d'effacer toute la liste